

TWP-PB 150 – Przedłużki do wideł pokryte poliuretanem

Indeks **ZAZ OWPB**

Służą do wydłużenia długości roboczej wideł, dodatkowo góra i boki pokryte są poliuretanem. Do przekroju wideł 150x50 i 150x60.

Opis

TWP-PB – Przedłużki do wideł pokryte poliuretanem

Wykonane z profilu zamkniętego. Cena za komplet - parę

TYP	Stosować do wideł o udźwigu max [kg]	Stosować do wideł o przekroju [mm]	Długość L [mm]	Przekrój przedłużki [mm]
TWP-PB 80x30	1500	80 x 30	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	114 x 54
TWP-PB 80x40	1600	80 x 40	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	114 x 64
TWP-PB 100x40	2500	100 x 40	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	136 x 66
TWP-PB 100x45	3000	100 x 45	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	136 x 70
TWP-PB 100x50	3200	100 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	136 x 76
TWP-PB 120x40	3200	120 x 40	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	158 x 67
TWP-PB 120x45	3500	120 x 45	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	158 x 71
TWP-PB 120x50	3500	120 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	158 x 77
TWP-PB 140x50	4500	140 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	182 x 82
TWP-PB 150x50	**5000**	**150 x 50**	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	192 x 82

TWP-PB 150x60	**6000**	**150 x 60**	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	192 x 92

Jest możliwe wykonanie przedłużek o innych wymiarach.

Uwaga: długość wideł współpracujących z przedłużką musi wynosić minimum 60% długości przedłużki.

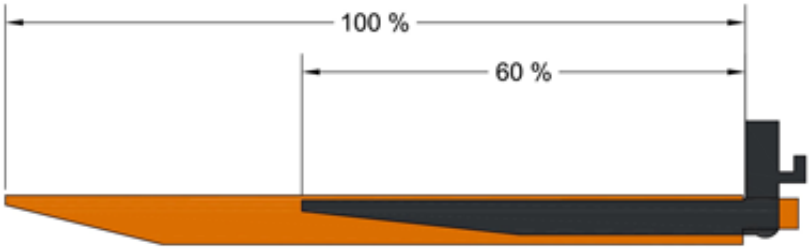

Cechowany :
- znak wytwórcy
- znak CE
- nr fabryczny
- rok produkcji
- masa własna

Dostępne warianty

Przekrój x: 50, 60

Długość L [mm]: 1300, 1400, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/817-twp-pb-przedluzki-do-widel-pokryte-poliuretanem.html