

Punkt mocujacy – AOW-K

Indeks	**ZAP AOWK**

Uchwyt do przyspawania na częściach maszyn itp. Ucho uchylne do podczepiania haków i mocowania. Może być obciążany we wszystkich kierunkach.

Opis

AOW-K - Uchwyt do przyspawania

Ucho uchylne. Materiał wykonania w klasie 8. Do przyspawania na częściach maszyn lub ciężarówki itp. Idealny do podczepiania haków i mocowania lub podnoszenia. Może być obciążany we wszystkich kierunkach. Zwracać uwagę na spawy mocujące.

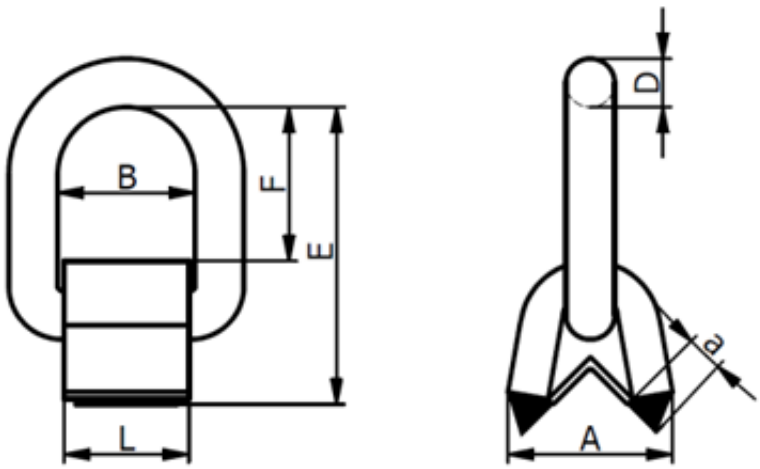

TYP	DOR [t]	MBL [kN]	E [mm]	D [mm]	F [mm]	B [mm]	A [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]	Spoina a min [mm]
AOW-K 10	3,15	124,0	120	23	61	54	62	50	1,8	14

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – Minimalna siła zrywająca

sposób mocowania						
Ilość cięgien	1	2	2		3 i 4	
Kąt pochylenia cięgna	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Współczynnik nośności	1	2	1,4	1	2,1	1,5

Uwaga : *Element do którego będą przyspawane uchwyty, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.*

Dostępne warianty

TYP: AOW-K 10

Dokumenty do pobrania

- AOW - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu do przyspawania typu AOW kl. 8 - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).
- AOW-K - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu do przyspawania typu AOW-K kl. 8 - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/851-uchwyt-do-przyspawania-aow-k.html